


GYSFLASH 4.12 är speciellt utformad för att ladda batterier med 12V batterier som små stadsbilar, motorcyklar, jetskis, go-karts eller gräsklippare. Dess 7 stegs intelligenta laddningskurva ger optimal laddning och laddning på halva tiden det skulle ta en traditionell laddare.

## IDEAL FÖR SMÅ BILAR

- Utformad för 12 V-batterier från 1,2 till 70 Ah , eller för underhållsladdning upp till 130 Ah.
- Vinterläge ❄️ / start stopp AGM-batterier :
  - Laddningsläge för kallt väder (mindre än 5°C) .
  - Optimalt läge för Start & Stop-batterier (AGM) .
- Cigarettändaradapter, ladda batteriet genom att ansluta Gysflash till fordonets cigarettändare (tillvalskabel) .
- Optimerad underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet. «Auto Restart»-funktionen så att laddaren kan starta om automatiskt med rätt inställningar efter strömavbrott.

## HÖG PRESTANDA LADDNING

- Laddningskurvan med 7 steg garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Den återställer urladdade batterier >2V (SOS återställning 🔄).

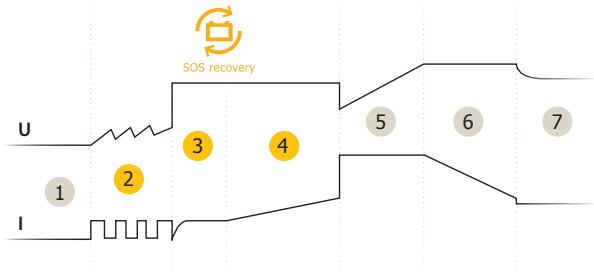

- 1 Analys
- 2 Återupplivning
- 3 Testa
- 4 Desulfatering.
- 5 Laddning
- 6 Absorption
- 7 Flytande laddning



Försedd med:



Klämmor  
(45 cm)



Öljetter - M6  
(45 cm)



Manlig kontakt  
(145 cm)

## SÄKERHET / SKYDD FÖR FORDONSELEKTRONIK

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
- Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.
- Integrerad temperaturavkännare för att förhindra överhettning av internelektronik.
- Förenklat gränssnitt för att förhindra användarfel.

## ERGONOMISK

- Kompakt design, lätt och bärbar.
- Snabbt / enkelt att ansluta vattentäta kontakter.
- Beständig mot damm- och vattningress (IP65 - ej vattentät).
- Kan fästas på en vägg.

## TILLBEHÖR



Förlängning  
2,5 m - 029057



Cigarettändarkit  
35 cm - 029439



Laddningsindikator  
56 cm



029149 | M6 029200



Öljettkontakt  
45 cm - M6  
029194

220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1,2<70 Ah	1,2<130 Ah	<0,4 Ah / månad	<150 mV Rms	IE <sub>0</sub> U	7 steg	0,69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatisk >2V	IP 65	2 m